



T15-WD

Termostat stosowany do regulacji temperatury w obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach inwentarskich (kurniki, chlewnie, obory). Może być wykorzystany do sterowania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.


Termostat powinien być zamontowany w strefie odpowiadającej średniej temperaturze pomieszczenia. Należy unikać instalacji w strefie, gdzie nie ma ruchu powietrza oraz w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła lub zimna.

DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji temperatury (°C)	0 ÷ 40
Histeresa (°C)	1,5 (±1)K
Maksymalny prąd (Ohm)	16(4)A - 380V
Minimalne obciążenie (VA)	120 VA (2A 60V)
Obudowa (ognioodporna)	ABS
Klasa izolacji	IP 55
Waga z opakowaniem (kg)	0,3
Wymiary opakowania (cm)	10 x 6,5 x 15,5

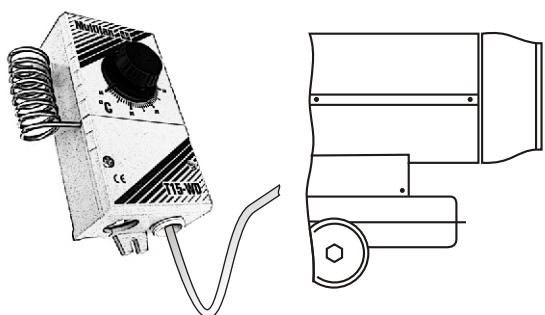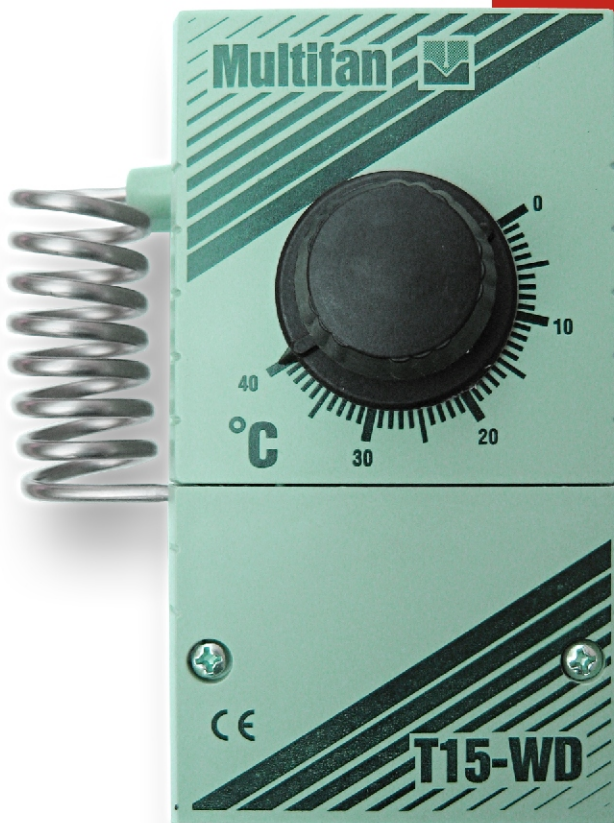


Przykładowe podłączenie termostatu z nagrzewnicą

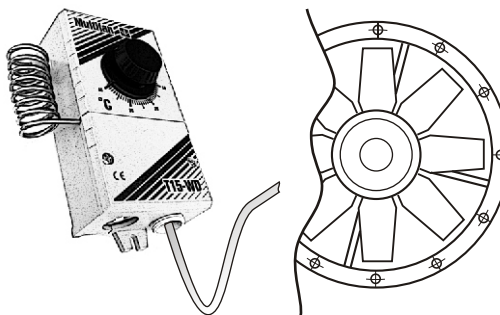

Przykładowe podłączenie termostatu z wentylatorem

Przekrój i wymiary [mm]

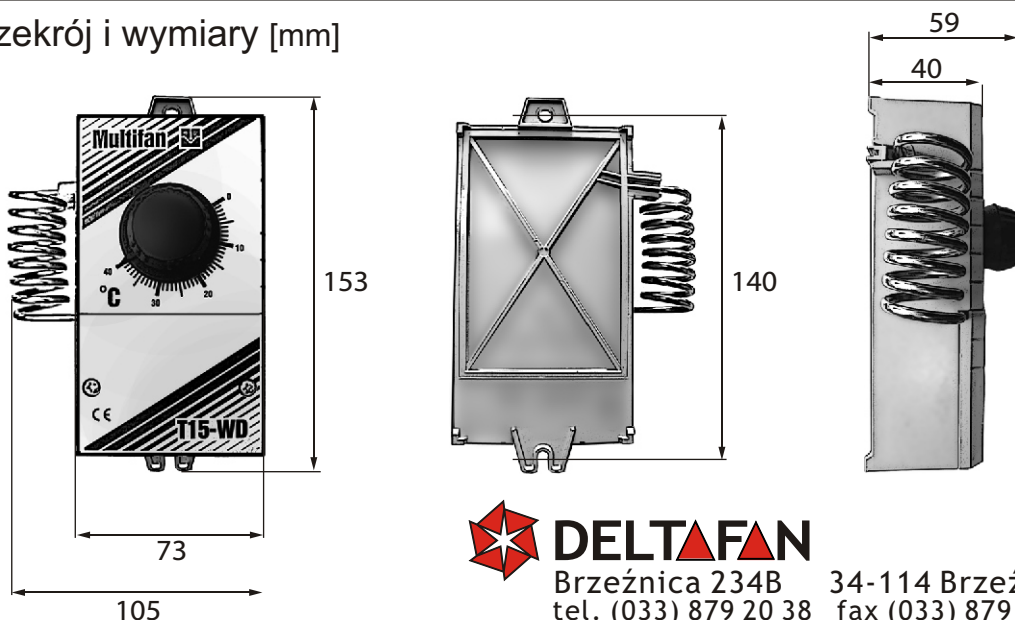


DELTAfan

Brzeźnica 234B 34-114 Brzeźnica
tel. (033) 879 20 38 fax (033) 879 22 65
www.deltafan.pl

TERMOSTAT T15-WD

ZAWEX.PL

- FALOWNIKI - WENTYLATORY - ODPYLACZE -

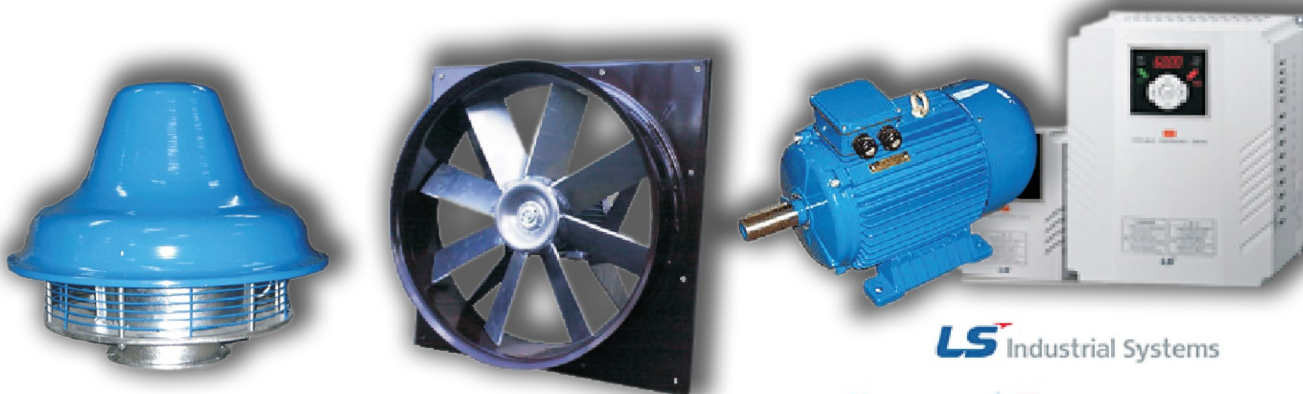

LS Industrial Systems

New name of  **LG Industrial Systems**

**P.H.U. ZAWEX, KRASNE 830A
k/RZESZOWA, 36-007 KRASNE**

Tel: 601478570, Tel/Fax. (017) 8555744

www.zawex.pl, e-mail: zawex@zawex.pl