


DESTRYFIKATOR – WENTYLATOR STROPOWY



E36202
E48202
E56002
E60002



- ▶ Najbardziej wydajny wentylator sufitowy na rynku
- ▶ Może być zawieszony nawet na wysokości 14 metrów
- ▶ Wytrzymała konstrukcja pozwalająca na ciągłe użytkowanie przez wiele lat
- ▶ Aerodynamiczny kształt umożliwia mieszanie dużych ilości powietrza
- ▶ Bezwibracyjna praca dzięki zastosowaniu wyważonego silnika i łopatek
- ▶ Silnik z zabezpieczeniem termicznym oraz automatycznym resetem
- ▶ Może pracować w trudnych warunkach przemysłowych

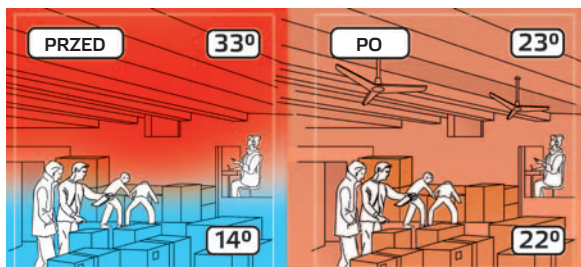

WENTYLACJA ZIMĄ

Ciepłe powietrze gromadzi się pod sufitem. Wentylator sufitowy Master sprowadza je w dolne partie, dzięki czemu oszczędzamy około 30% energii.

WENTYLACJA LATEM

Wentylator sufitowy Master tworzy strumień powietrza co zmienia postrzeganie temperatury o około 4°C.

Wentylator wspomaga pracę działającej klimatyzacji. Gdy termostat wskazuje 27°, wówczas odczuwalna temperatura wynosi 23°C. Idealne do zawilgoconych pomieszczeń oraz do eliminacji pleśni i kurzu.

AKCESORIA DODATKOWE:



Regulator prędkości
2 wentylatory RVS 2,5A
5 wentylatorów RVS 5A
10 wentylatorów RVS 10A

PARAMETRY		E36202	E48202	E56002	E60002
Przepływ powietrza	m ³ /h	21 000	35 700	44 200	69 000
Maksymalna powierzchnia	m ²	140	180	350	470
Średnica	mm/cale	900/36"	1200/48"	1400/56"	1500/60"
Rodzaj wentylatora	-	łopatki osiowe	łopatki osiowe	łopatki osiowe	łopatki osiowe
Kolor/Liczba łopatek	-	białe/3	białe/3	białe/3	białe/3
Zasilanie	V	230	230	230	230
Częstotliwość	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Zużycie energii	W	71	105	110	120
Prąd znamionowy	A	0,31	0,52	0,55	0,81
Maksymalna prędkość	rpm	325	300	290	300
Wysokość robocza	m	4	5	12	14
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	660 x 250 x 250	660 x 250 x 250	660 x 250 x 250	710 x 280 x 280
Waga netto/brutto	kg	7,7/9	9,3/11	9,8/12	12,8/ 14,5
Paleta	szt.	45	45	45	32